

SILENT 5300H



CAMPCHALLENGE
IN 80 TAGEN US DIER WELT

3800H

1,55 KW (5300 BTU)

1,60 KW (5600 BTU)





1050 W (3800 BTU)

1050 W (3800 BTU)



AUTOMATIC AIR CONDITIONER

WITH **HEAT
PUMP**
230 VOLT

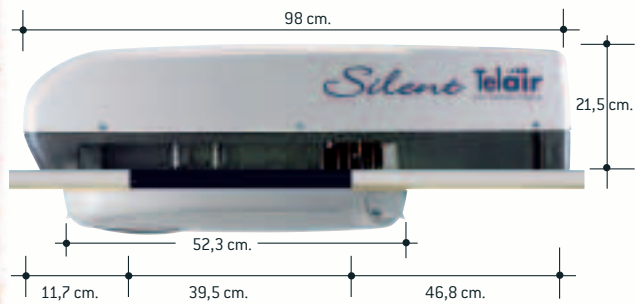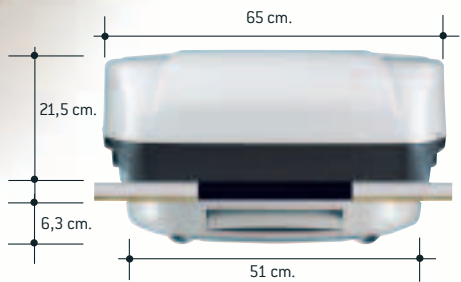

english

Monoblock conditioners SILENT 5300H and 3800H specially designed to be installed on the roofs of small and medium sized motorhome and caravans. Special care has been taken to ensure LOW NOISE both inside and outside and to low consumption.

- HEAT PUMP

High-Efficiency Heat Pump heating supplies 1,6 kW heating power (SILENT 5300H) with only 0,69 kW consumption. The heat pump is effective for outside temperatures down to -2°C; below this temperature, its efficiency is considerably reduced.

- AUTOMATIC CONTROL

By actuating the AUTO function, the air conditioner selects the most suitable ventilation speed and the cooling or heating function automatically.

- REMOTE CONTROL - all functions can be performed via the remote control
- Anti-ice protection PROBES
- INTERNAL FILTERS – can be changed and washed
- Suitable for roofs having thickness from 30 to 70 mm

italiano

Condizionatori monoblocco SILENT 5300H e 3800H progettati appositamente per essere installati sul tetto di camper e caravans di media e piccola dimensione. Particolare cura è stata dedicata alla silenziosità sia interna che esterna ed al consumo ridotto.

- POMPA DI CALORE Il riscaldamento a pompa di calore ad alta efficienza fornisce una potenza di riscaldamento di 1,6 kW (SILENT 5300H) con un consumo di solo 0,69 kW. La pompa di calore è efficace per temperature esterne fino a -2°C; al di sotto di tale valore la potenza si riduce drasticamente
- CONTROLLO AUTOMATICO Attivando la funzione AUTO, i condizionatori selezionano automaticamente la velocità di ventilazione più adeguata e la funzione raffreddamento o riscaldamento.
- TELECOMANDO Tutte le funzioni sono eseguibili da telecomando
- SONDE di protezione antighiaccio
- FILTRI INTERNI ricambiabili e lavabili
- Adatto per tetti con spessore da 30 a 70mm

français

Climatiseurs monobloc SILENT 5300H et 3800H spécialement conçus pour une installation sur le toit des camping-cars et des caravanes de petites et moyennes dimensions. Le SILENCE, tant à l'INTÉRIEUR qu'à l'EXTÉRIEUR, a fait l'objet d'une attention toute particulière grâce à l'adoption d'un double système d'atténuation du bruit. Une consommation réduite a été aussi l'objet d'une attention particulière.

- POMPE À CHALEUR

Le chauffage par Pompe à Chaleur à haute efficacité délivre une puissance de chauffage de 1,6 kW (SILENT 5300H) avec une consommation d'à peine 0,69 kW. La pompe à chaleur est efficace pour des températures extérieures allant jusqu'à -2°C ; au-dessous de cette valeur, la puissance baisse très sensiblement.

- CONTROLÉ AUTOMATIQUE

En activant la fonction AUTO, le climatiseur sélectionne automatiquement la vitesse de ventilation la plus indiquée ainsi que la fonction de refroidissement ou celle de chauffage.

- TÉLÉCOMMANDE: toutes les fonctions peuvent être commandées à distance.
- SONDES de protection anti-glace
- FILTRES INTERNES amovibles et lavables
- Indiqué pour les toits de 30 à 70 mm d'épaisseur.

deutsch

Monoblock-Klimaanlagen SILENT 5300H und 3800H, die eigens entwickelt wurden, um auf dem Dach von kleinen und mittelgroßen Wohnmobilen und Wohnwagen installiert zu werden. Besondere Aufmerksamkeit wurde einem niedrigem Verbrauch und LEISEN BETRIEB sowohl im INNEN- als auch im AUSSENBEREICH beigemessen. Zu diesem Zweck wurde ein revolutionäres Doppelsystem zur Lärmreduzierung (DNR) angewandt.

- WÄRMEPUMPE Die Heizung mit Hochleistungs-Wärmepumpe liefert eine Heizleistung von 1,6 kW (SILENT 5300H) bei einem Verbrauch von nur 0,69 kW. Die Wärmepumpe ist wirksam bei Außentemperaturen bis -2°C; unter diesem Wert wird die Leistung drastisch vermindert.
- AUTOMATISCHE STEUERUNG

Nach Aktivierung der AUTO-Funktion wählt die Klimaanlage automatisch die geeignetste Lüftungsgeschwindigkeit und die Kühl- oder Heizfunktion

- FERNBEDIENUNG: Alle Funktionen können über die Fernbedienung ausgeführt werden.
- ANTI-EIS-FÜHLER
- INTERNE FILTER, austausch- und waschbar.
- Geeignet für Dächer mit Dicke von 30 bis 70 mm

nederlands

Airconditioners SILENT 5300H en 3800H uit één stuk dak-unit, die speciaal ontwikkeld zijn om op het dak van kleine en middelgrote motorhomes en caravans geïnstalleerd te worden. Er is speciale aandacht besteed aan de GERUISLOOSHEID zowel BINNEN als BUITEN. Met het oog hierop is een revolutionair dubbel geluidsreductiesysteem toegepast lage consumptie en aan de.

- WARMTEPOMP:

De verwarming met een warmtepomp met hoog rendement levert een verwarmingscapaciteit van 1,6 kW op (SILENT 5300H) met een verbruik van slechts 0,69 kW. De warmtepomp is doeltreffend bij een buitentemperatuur tot -2°C, waarna de capaciteit drastisch vermindert.

- AUTOMATISCHE REGELING:

Door de functie AUTO in te stellen kiest de airconditioner automatisch de meest geschikte ventilatiesnelheid en de koel- of verwarmingsfunctie

- AFSTANDSBEDIENING: Alle functies kunnen via de afstandsbediening uitgevoerd worden
- VOELERS: ter beveiliging tegen ijsvorming
- INWENDIGE FILTERS: verwisselbaar en kunnen gereinigd worden
- Geschikt voor daken met een dikte van 30 tot 70 mm

español

Acondicionadores monobloque SILENT 5300H y 3800H diseñados a propósito para ser instalados en el techo de campers y caravanas de pequeño y mediano tamaño. Se ha dedicado un cuidado especial a un bajo consumo y a la SILENCIOSIDAD tanto INTERIOR como EXTERIOR con la adopción de un doble sistema de reducción del ruido (DNR).

- BOMBA DE CALOR La calefacción por Bomba de Calor de Alta Eficiencia proporciona una potencia de calefacción de 1,6 kW (SILENT 5300H) con un consumo de tan sólo 0,69 Kw. La bomba de calor es eficaz con temperaturas exteriores de hasta -2°C; por debajo de ese valor, su potencia se reduce drásticamente.
- CONTROL AUTOMÁTICO Activando la función AUTO, el acondicionador selecciona automáticamente la velocidad de ventilación más adecuada y la función de refrigeración o calefacción
- TELECOMANDO todas las funciones pueden activarse mediante TELECOMANDO
- SONDAS para prevenir la formación de hielo
- FILTROS INTERNOS intercambiables y lavables
- Adecuado para techos con un espesor oscilando entre 30 y 70mm.

	Caratteristiche tecniche	Technical features	Données Techniques	Technische Daten	Technische gegevens	Características técnicas	SILENT 5300H	SILENT 3800H
	Potenza di raffreddamento	Refrigerating yield	Puissance froid	Kälteleistung	Koelcapaciteit	Potencia frigorífica	5.300 BTU 1,55 kW	3.800 BTU 1050 W
	Potenza di riscaldamento	Heater	Chauffage	Heizgerät	Verwarming	Calentador	5.600 BTU 1,60 kW	3.800 BTU 1050 W
	Velocità ventilazione	Ventilation speeds	Vitesses ventilation	Lüftungsstufen	Ventilatie-snelheden	Velocidad ventilación	3	3
	Alimentazione	Power supply	Alimentation	Netzspannung	Voeding	Alimentación	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
	Corrente assorbita media	Absorbed average current	Courant moyen absorbé	Mittlere Stromaufnahme	Gemiddelde stroomopname	Promedio de corriente absorbida	2,9 A ❄️ 3,2 A 🔥	2,2 A ❄️ 2,2 A 🔥
	Corrente di spunto	Starting current	Courant de démarrage	Anlaufstrom	Startstroom	Corriente de arranque	15 A (0,15 sec.)	15 A (0,15 sec.)
	Potenza assorbita	Inlet power	Puissance absorbée	Leistungsaufnahme	Opgenomen vermogen	Potencia absorbida	650 W ❄️ 690 W 🔥	510 W ❄️ 510 W 🔥
	Generatore necessario	Required generator	Groupe nécessaire	Erforderlicher Generator	Benodigde generator	Generador necesario	2200 W	2200 W
	Portata d'aria Max	Maximum air flow rate	Débit d'air maxi	Maximale Luftkühlung	Max.luchtdoorstroom-hoeveelheid	Máximo Caudal de aire	300 m3/h	270 m3/h
	Peso	Weight	Poids	Gewicht	Gewicht	Peso	34 Kg.	34 Kg.
	Dimensioni	Dimensions	Dimensions	Maße	Afmetingen	Dimensiones	21,5x98x65 cm ⬆️ ➡️ ↗️	21,5x98x65 cm ⬆️ ➡️ ↗️
	Altezza diffusore aria	Air diffuser height	Hauteur diffuseur	Luftverteiler Höhe	Hoogte lucht stromingsspreider	Altitud difusor de aire	7,0 cm.	7,0cm.